

Bewahren Sie diese Anleitung auf für zukünftige Wartungsarbeiten oder Demontage.

SICHERHEITSHINWEISE

- Der elektrische Anschluss darf nur von fachkundigem Personal durchgeführt werden, das hierfür ausgebildet und befugt ist.
- Arbeiten Sie niemals bei anliegender Spannung an der Leuchte.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nicht durch den Anwender ausgetauscht oder ersetzt werden.
VORSICHT – Gefahr eines elektrischen Schlages!
- Bei Störungen oder Ausfall des LED-Moduls wenden Sie sich bitte an bpeLICHT.
- LED-Modul Risikogruppe 1
- Betreiben Sie die Leuchte nur mit unbeschädigter Abdeckscheibe.


Wichtige Hinweise zu elektronischen Betriebsgeräten (EVG)

- Eine Neutraleiterunterbrechung im Drehstromkreis führt zu Überspannungsschäden in der Beleuchtungsanlage. Neutraleiter-Trennklemme deshalb nur spannungsfrei öffnen und vor Wiedereinschalten schließen.
- Die maximal zulässige Umgebungstemperatur t_a der Leuchte darf nicht überschritten werden. Überschreitung reduziert die Lebensdauer, im Extremfall droht Frühausfall.
- Anschlussleitungen für Steuereingänge dimmbarer EVG (1...10 V, DALI etc.) 230 V netzspannungsfest auslegen.


BESTIMMUNGSGEMÄÑE VERWENDUNG

- Die Leuchte ist für Innenräume mit Umgebungstemperatur von: t_a 25 °C bestimmt


Artikelnummer	Außendurchmesser	Innendurchmesser	Einbau - Außendurchmesser	Einbau - Innendurchmesser
612.0960	975mm	825mm	960mm	840mm
612.1230	1245mm	975mm	1230mm	110mm
612.1545	1560mm	1410mm	1545mm	1425mm
612.1945	1960mm	1810mm	1945mm	1825mm
612.2925	2940mm	2790mm	2925mm	2805mm

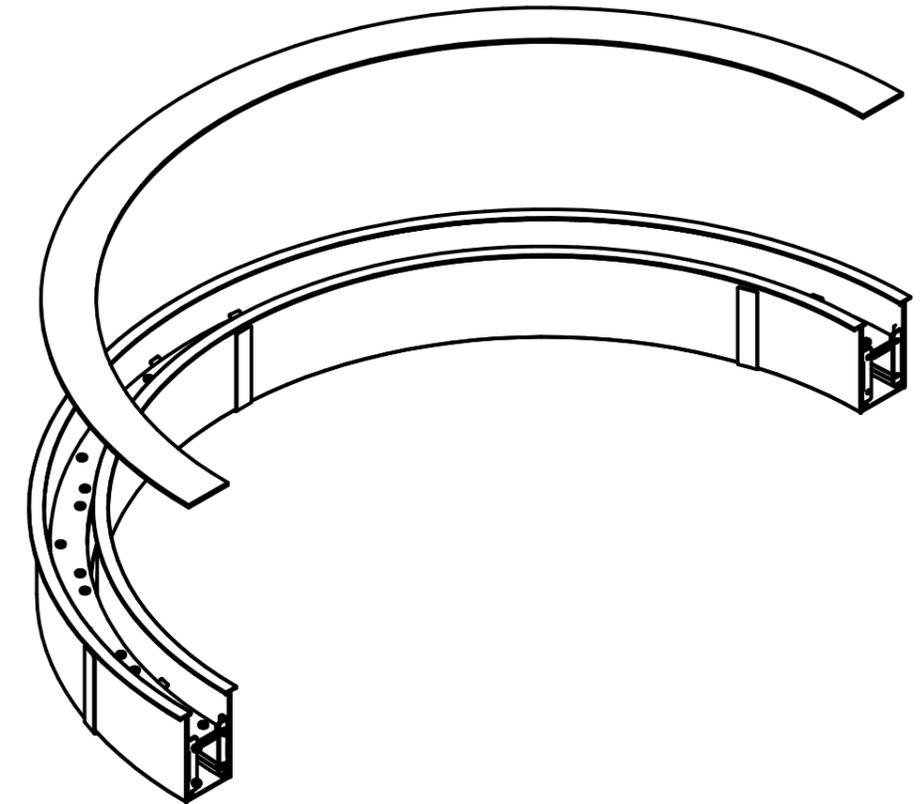


2.)
 LED Einheit lösen
 Achtung! Steckverbindung zwischen LED Einheit und Betriebsgerät ebenfalls lösen!

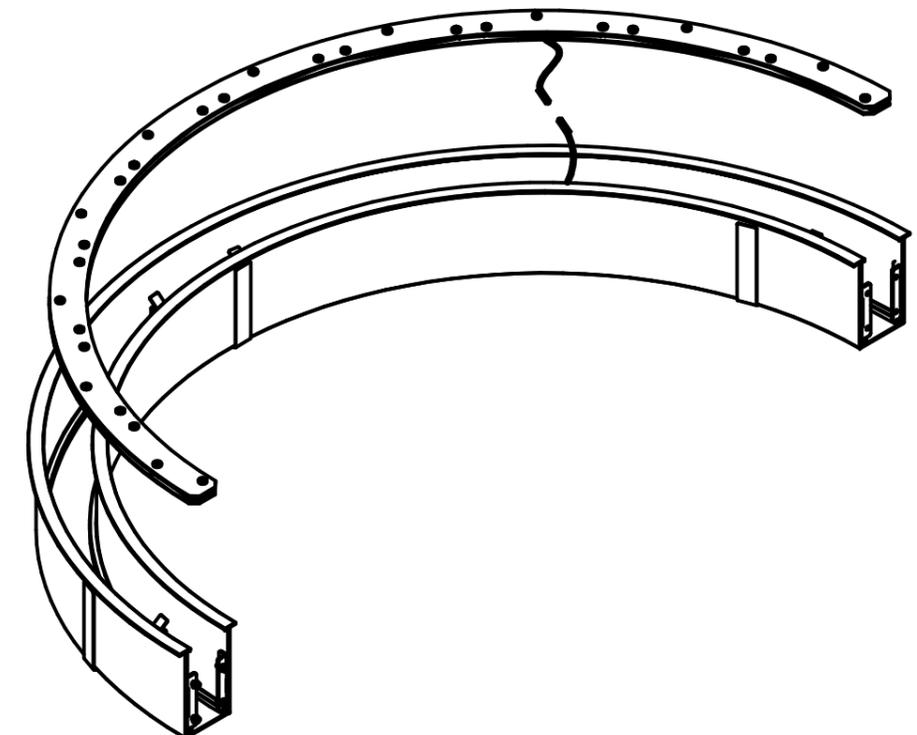


- 3.)
Schrauben lösen und für spätere Verwendung aufbewahren.

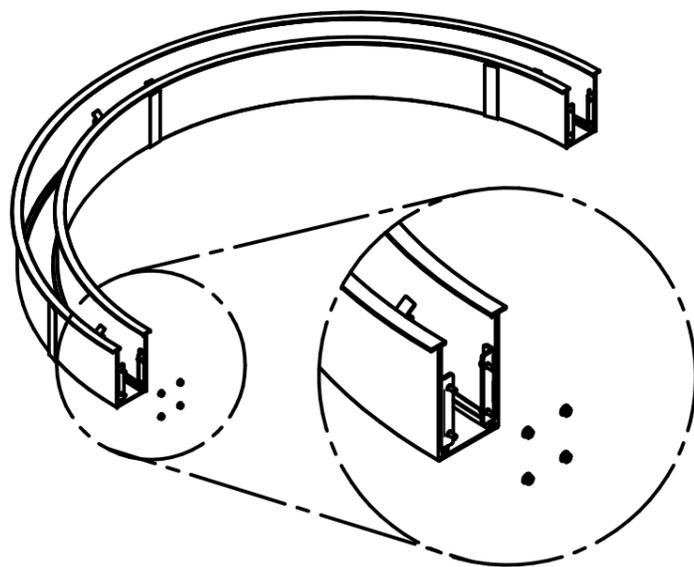


- 4.)
Segmente in den vorbereiteten Deckenausschnitt einsetzen.

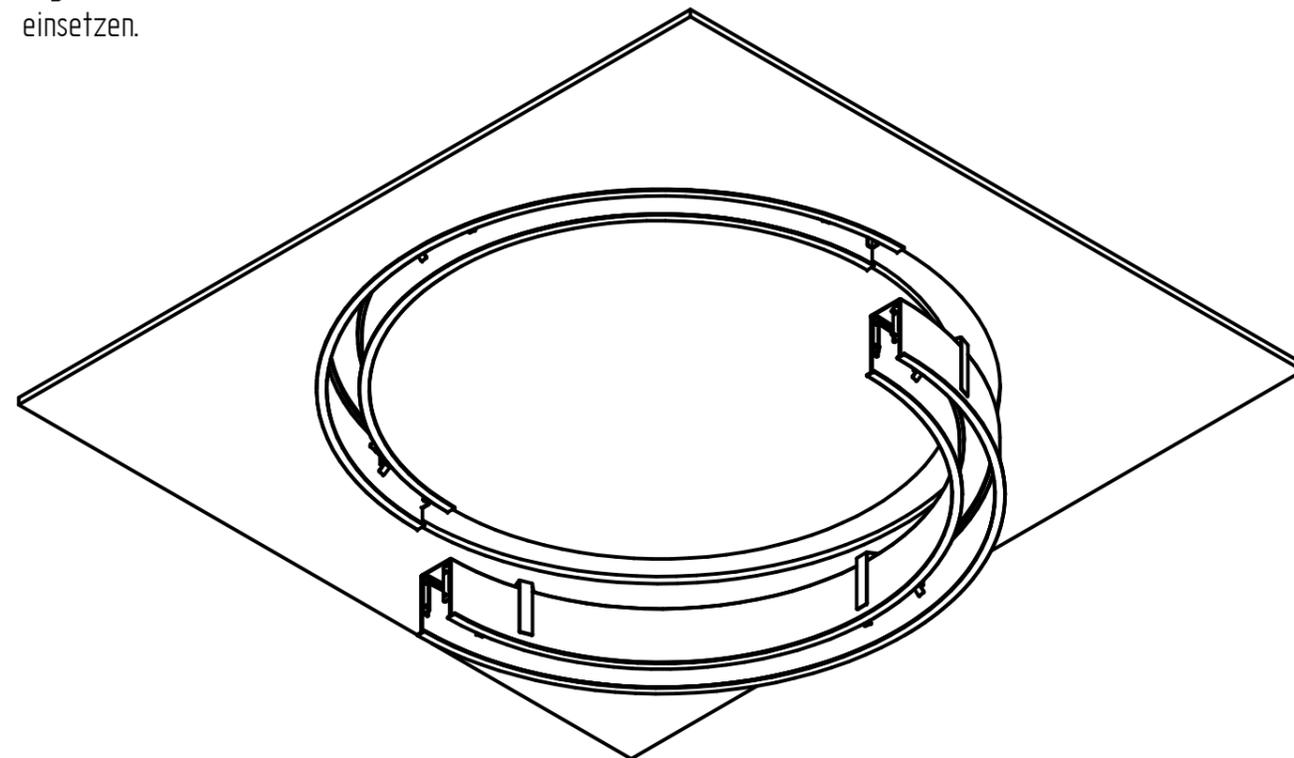

- 5.)
Durch lösen der Schrauben den Befestigungswinkel nach oben schieben, bis dieser über der Decke frei liegt.

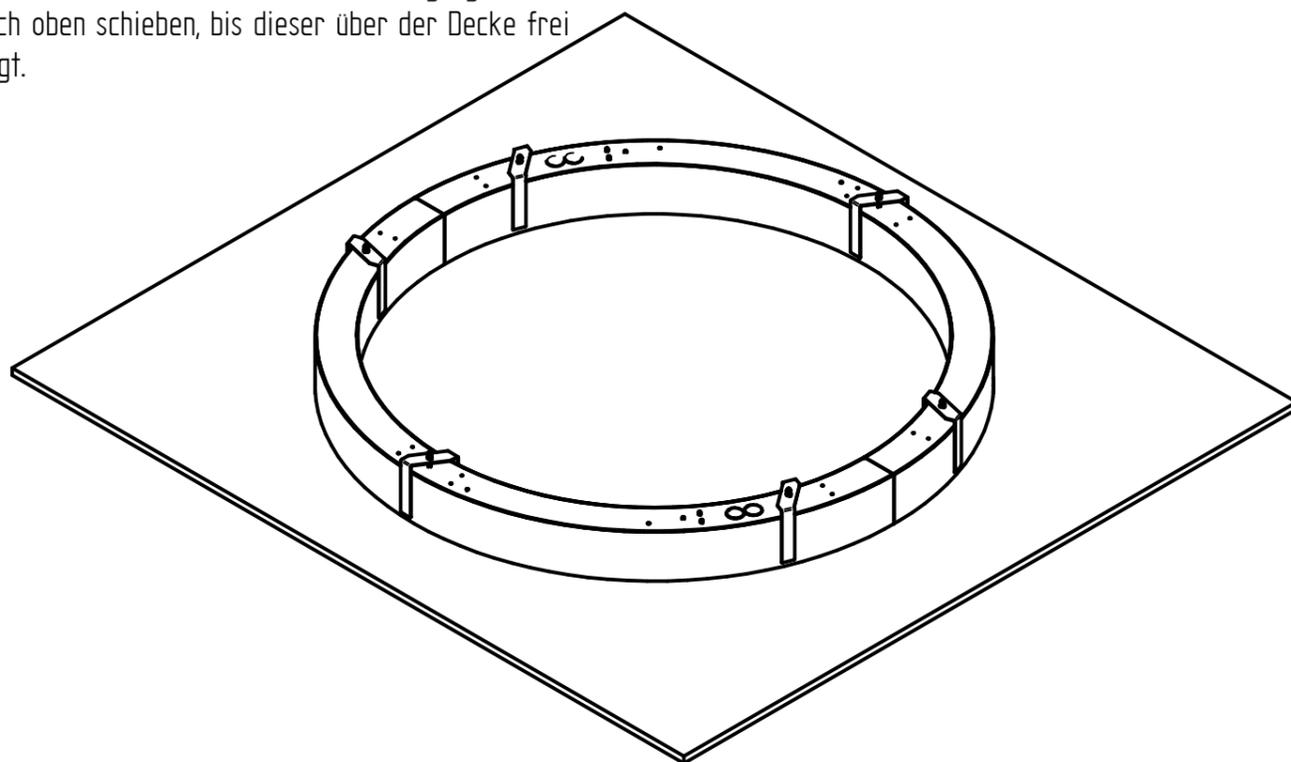


- 6.)
Durch eine Rechtsdrehung der Schraube klappt der Befestigungswinkel aus und kann nun gegen die Decke angezogen werden.

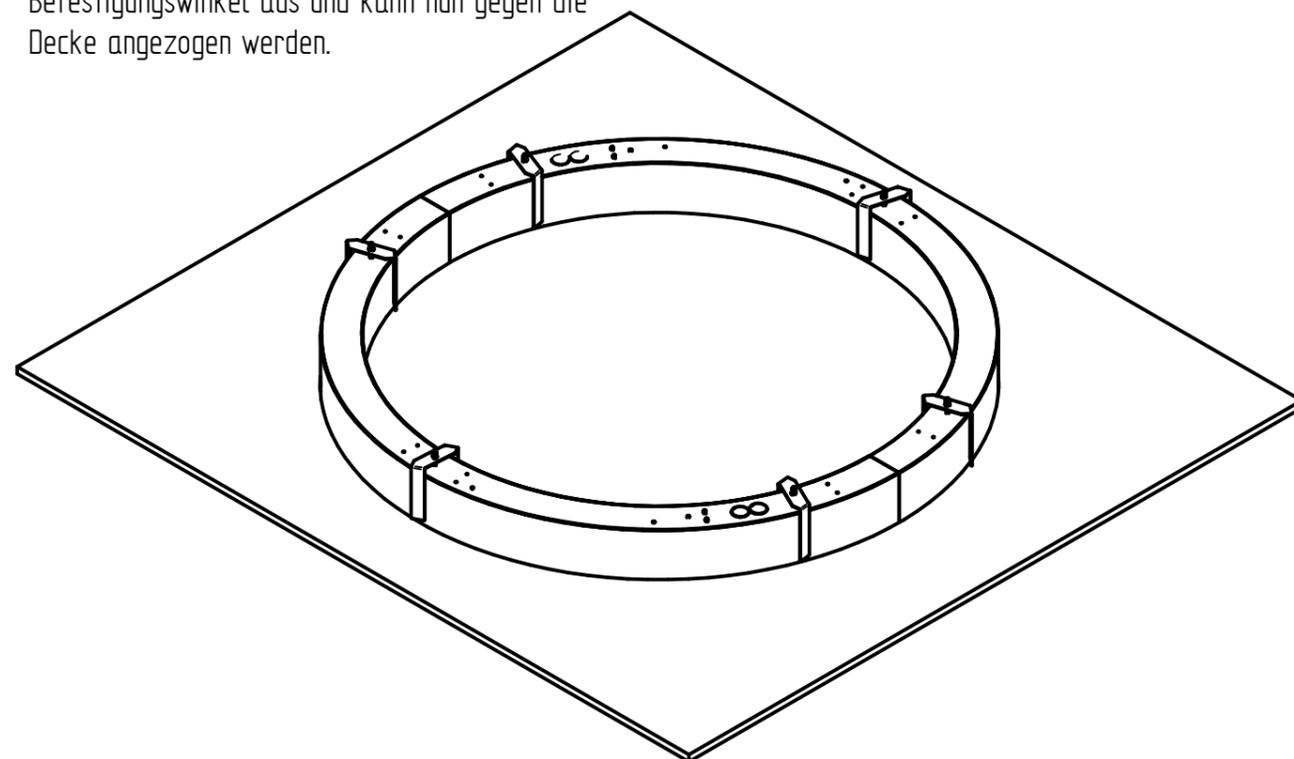

7.)
 elektrischen Anschluss gemäß Klemmenbeschriftung vornehmen

Segmente verschrauben.

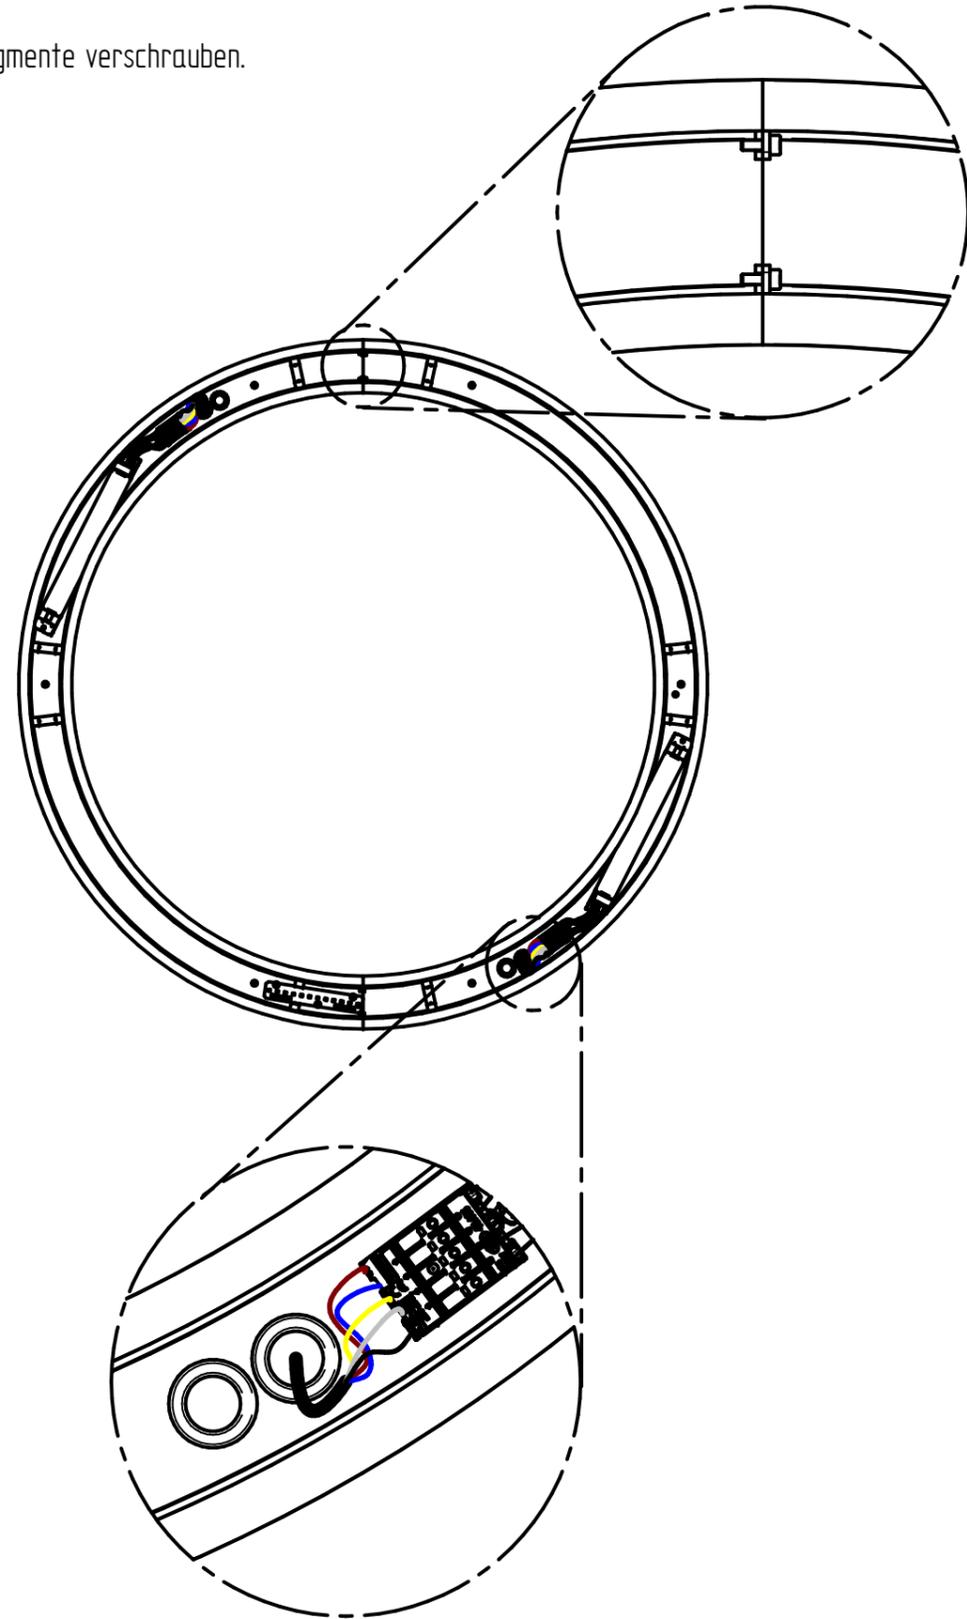

8.)
 elektrischen Anschluss gemäß Klemmenbeschriftung vornehmen

