
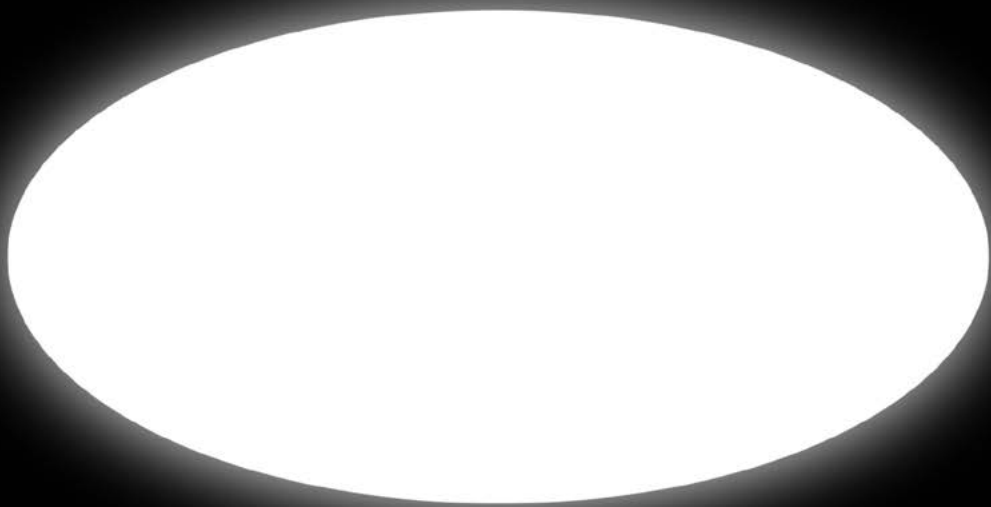


FRAME & FRAMELESS

LEUCHTEN FÜR ARCHITEKTUR-KONZEPTE

bpe:LICHT®

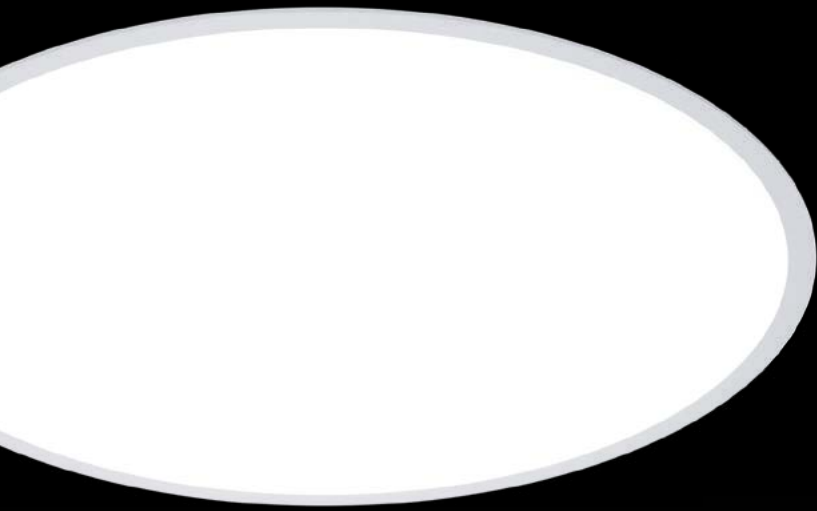

FRAME R

Artikel Nr.	Betriebsart	Systemleistung	Lichtstrom bei 3K / 4K	CRI	A / EB / C (mm)
743.0300.07.02.15/##	ON/OFF	18,6 W	1510 lm / 1620 lm	≥80	335 / 320 / 105
743.0300.07.02.15/## DA	DALI	17,9 W	1510 lm / 1620 lm	≥80	335 / 320 / 105
743.0400.07.02.24/##	ON/OFF	31,8 W	2360 lm / 2550 lm	≥80	435 / 420 / 105
743.0400.07.02.24/##DA	DALI	31,1 W	2360 lm / 2550 lm	≥80	435 / 420 / 105
743.0600.07.02.39/##	ON/OFF	45,1 W	4860 lm / 5020 lm	≥80	635 / 620 / 105
743.0600.07.02.39/## DA	DALI	46 W	4860 lm / 5020 lm	≥80	635 / 620 / 105
743.0900.07.02.90/##	ON/OFF	94,1 W	10075 lm / 10550 lm	≥80	935 / 920 / 105
743.0900.07.02.90/##DA	DALI	94,1 W	10075 lm / 10550 lm	≥80	935 / 920 / 105

FRAMELESS R

Artikel Nr.	Betriebsart	Systemleistung	Lichtstrom bei 3K / 4K	CRI	EB / C (mm)
740.0360.07.02.15/##	ON/OFF	18,6 W	1510 lm / 1620 lm	≥80	320 / 105
740.0360.07.02.15/## DA	DALI	17,9 W	1510 lm / 1620 lm	≥80	320 / 105
740.0460.07.02.30/##	ON/OFF	31,8 W	2360 lm / 2550 lm	≥80	420 / 105
740.0460.07.02.30/##DA	DALI	31,1 W	2360 lm / 2550 lm	≥80	420 / 105
740.0665.07.02.54/##	ON/OFF	45,1 W	4860 lm / 5020 lm	≥80	620 / 105
740.0665.07.02.54/## DA	DALI	46 W	4860 lm / 5020 lm	≥80	620 / 105
740.0965.07.02.30/##	ON/OFF	94,1 W	10075 lm / 10550 lm	≥80	920 / 105
740.0965.07.02.30/##DA	DALI	94,1 W	10075 lm / 10550 lm	≥80	920 / 105

FRAME E

Artikel Nr.	Betriebsart	Systemleistung	Lichtstrom bei 3K / 4K	CRI	A / EB / C (mm)
745.0300.07.02.14/##	ON/OFF	16,2 W	1430 lm / 1530 lm	≥80	315 / 300 / 105
745.0300.07.02.14/## DA	DALI	15,7 W	1430 lm / 1530 lm	≥80	315 / 300 / 105
745.0450.07.02.26/##	ON/OFF	29,5 W	2520 lm / 2740 lm	≥80	465 / 450 / 105
745.0450.07.02.26/##DA	DALI	28,8 W	2520 lm / 2740 lm	≥80	465 / 450 / 105






FRAMELESS E

Artikel Nr.	Betriebsart	Systemleistung	Lichtstrom bei 3K / 4K	CRI	EB / C (mm)
744.0300.07.02.14/##	ON/OFF	16,2 W	1430 lm / 1530 lm	≥80	300 / 105
744.0300.07.02.14/## DA	DALI	15,7 W	1430 lm / 1530 lm	≥80	300 / 105
744.0450.07.02.26/##	ON/OFF	29,5 W	2520 lm / 2740 lm	≥80	450 / 105
744.0450.07.02.26/##DA	DALI	28,8 W	2520 lm / 2740 lm	≥80	450 / 105


Lichtfarbe ## ergänzen	30 = 3000K ; 40 = 4000K
------------------------	-------------------------

- o Aluminium weiß pulverbeschichtet
- o Acrylglas weiß
- o SK 1
- o IP 20
- o EEC A+

- o mikrop Prismatische Optik sowie
andere Maße und Ausführungen auf Anfrage

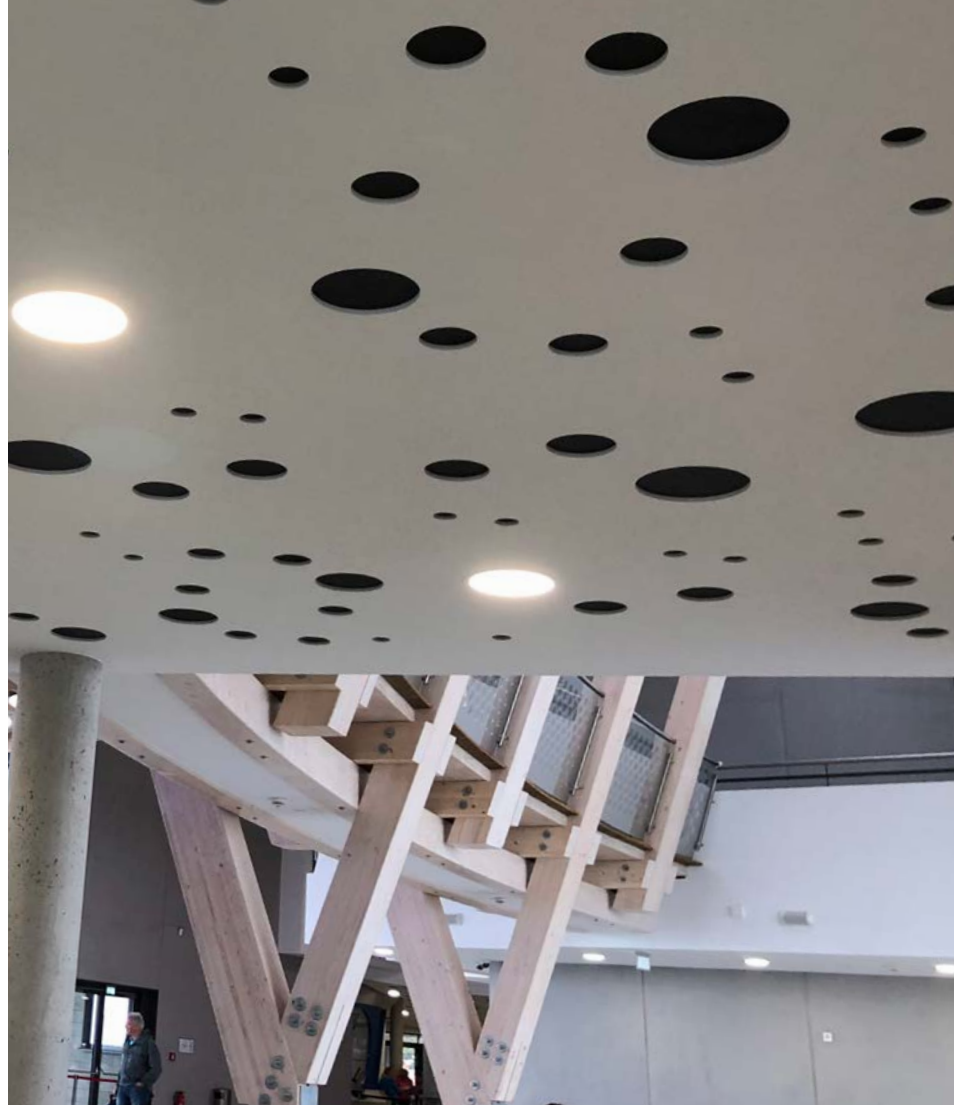

FRAME & FRAMELESS



FRAME

Runde und eckige Decken-Einbauleuchten mit Rand.
Gehäuse aus Aluminium-Profil, weiß pulverbeschichtet,
Acrylglas satiniert.

FRAMELESS

Runde und eckige Decken-Einbauleuchten
zum rahmenlosen Einbau in Gipskartondecken.
Gehäuse aus Aluminium-Profil, weiß pulverbeschichtet,
Acrylglas satiniert.



⋮ LICHT MIT LEIDENSCHAFT MADE IN ARNSBERG

bpe:LICHT liefert optimale Lichtlösungen für anspruchsvolle Architektur-Projekte. Unser Team entwickelt Leuchtenkonzepte mit zuverlässiger LED-Technik. Das Design und die hochwertigen Materialien, die von Spezialisten verarbeitet und geprüft werden, garantieren höchste Präzision und Qualität.



bpe:LICHT® GmbH & Co. KG

Gut Nierhof 3
59757 Arnsberg Voßwinkel

Tel.: +49 (0) 2932 900 49-0
Fax: +49 (0) 2932 900 49-9

E-mail: info@bpe-licht.de
Internet: www.bpe-licht.de

WEEE-Reg.-Nr. DE 66006636

